

# DANWELL

## *Studzienka wodomierzowa z izolacją*



*Chroniona przed mrozem, niezawodna*

Nasza studzienka jest obecnie montowana w następujących krajach:  
Dania, Szwecja, Niemcy, Polska, Holandia, Słowacja, Szwajcaria, Słowenia

**DANWELL**  
POLSKA



DANWELL - Polska  
Ul. Cynarskiego 6, 92-447 Łódź  
Tel. 0048 42 2279831, fax. 0048 42 2140378, mobile 0048 519 110 730  
[www.danwell.pl](http://www.danwell.pl) danwell@danwell.pl

## Instalacja

Studzienka wodomierzowa zainstalowana na zewnątrz posesji umożliwia odczyt zużycia wody niezależnie od obecności domowników. Zapobiega także kradzieży wody poprzez nawiercenie przewodów przed licznikiem.





Jedynym niebezpieczeństwem dla zainstalowanej na zewnątrz budynku studzienki jest mróz, przed którym jest jednak skutecznie chroniona. Licznik umieszczony tuż pod dekiem nie jest zalewany wodą gruntową, co jest zjawiskiem normalnym w tradycyjnych studzienkach, gdzie aby przeprowadzić odczyt - najpierw trzeba wypompać wodę. Brak dna umożliwia łatwy pobór ciepła z ziemi, a szczelny dekiel i gruba izolacja pozwalają na utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studzienki nawet przy zewnętrznej temp. minus 30 stopni.

## Zalety studzienki

1. Szybki i łatwy montaż	5. Wykonany z HDPE stabilizowany UV
2. Ciężar – 20 kg	6. Biodegradowalna
3. Ochrona przed mrozem do – 30 stopni	7. Korzystna cena
4. Łatwy odczyt licznika	8. Wykonana w formach wtryskowych


## Przykłady montażu wodomierzy



## Parametry techniczne studzienki



Średnica dekla	501mm
Głębokość izolacji:	700mm
Długość rury podstawy	450mm
Standardowa wysokość	1150mm
Średnica wew. korpusu	400mm
Waga	20kg

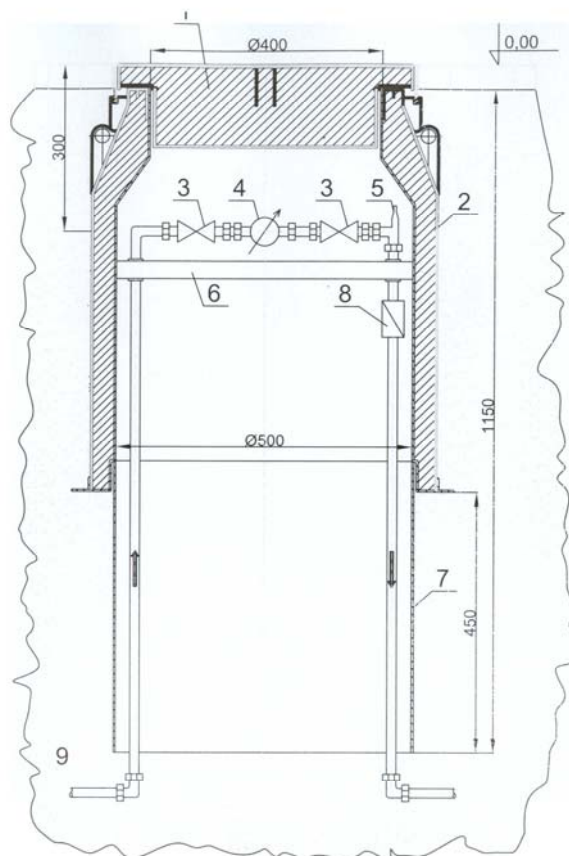

### OZNACZENIA:


1. Pokrywa
2. Korpus z izolacją
3. Zawór odcinający
4. Wodomierz
5. Zawór odpowietrzający
6. Konsola
7. Płaszcz
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy
9. Warstwa piasku zagęszczonego o grubości 150 cm

UWAGA: Montując drugi płaszcz można osiągnąć głębokość studni 1600 mm



# DANWELL

## Instrukcja montażu

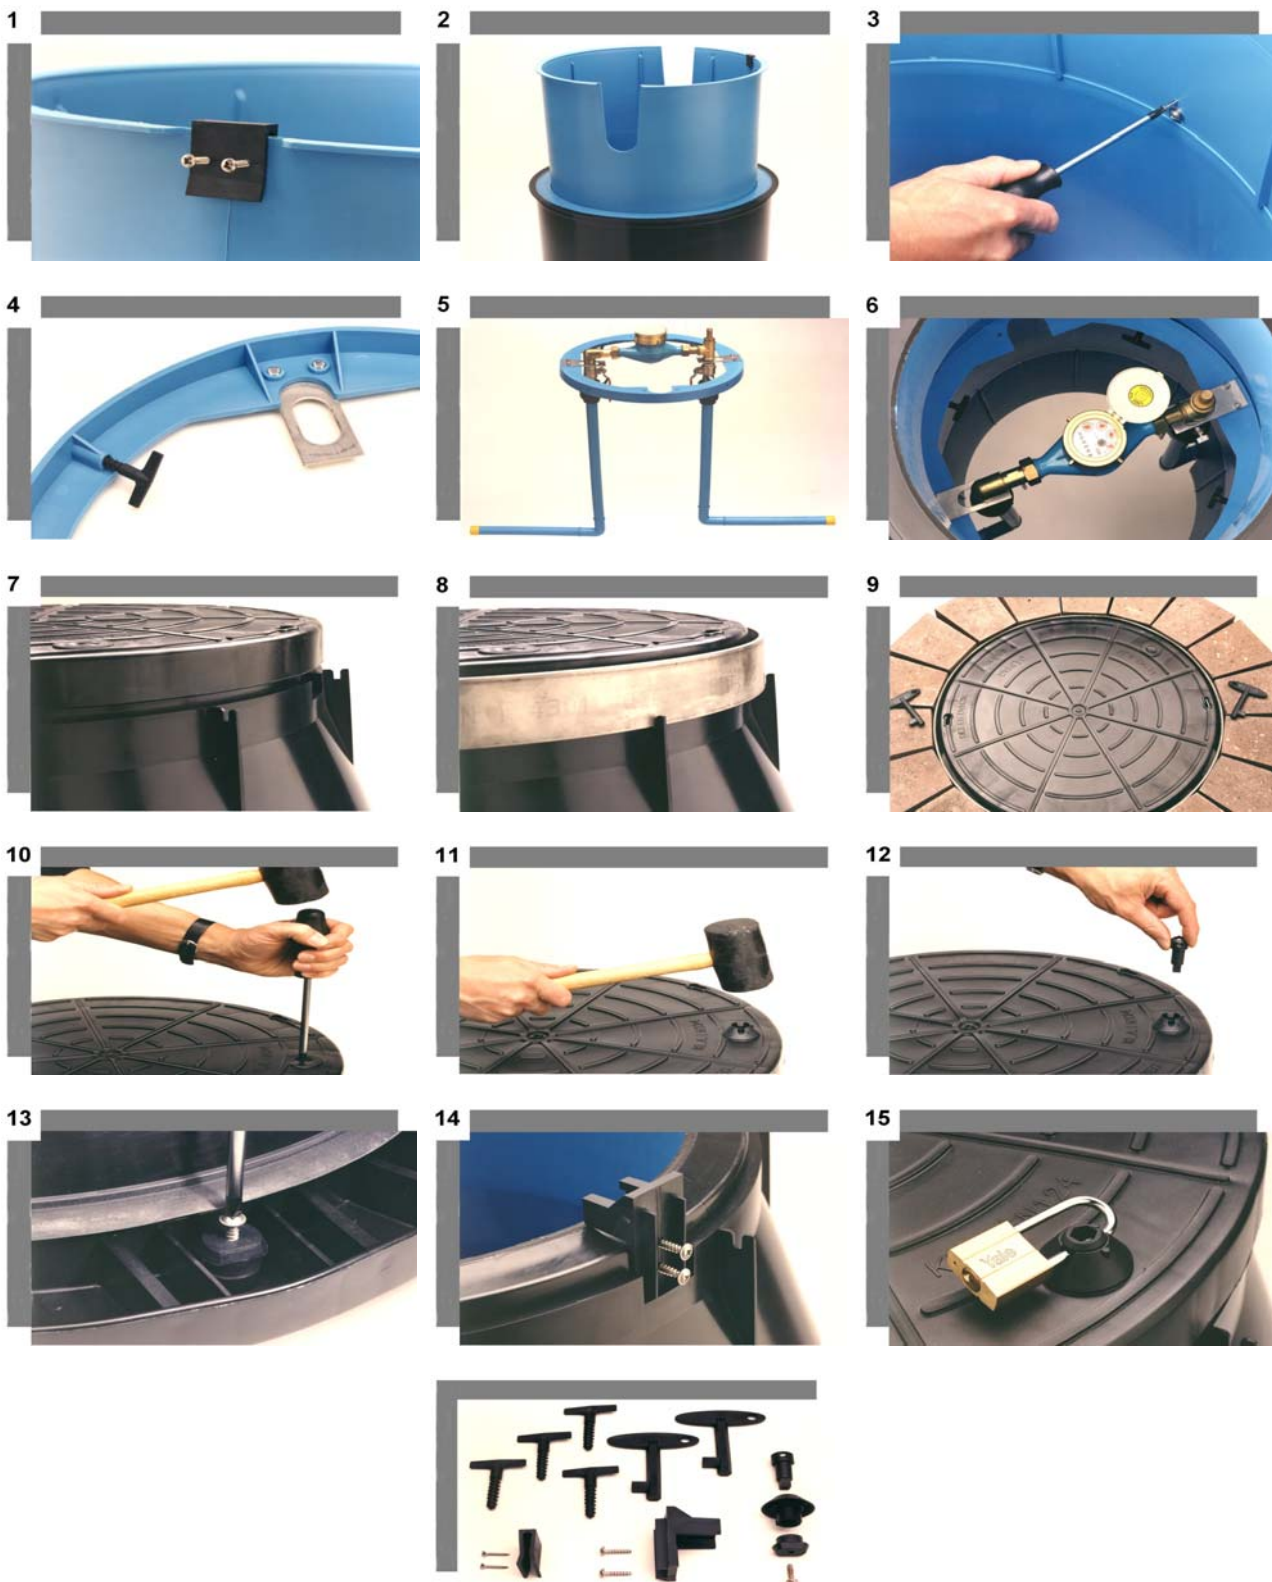

**DANWELL**  
POLSKA



DANWELL - Polska  
Ul. Cynarskiego 6, 92-447 Łódź  
Tel. 0048 42 2279831, fax. 0048 42 2140378, mobile 0048 519 110 730  
[www.danwell.pl](http://www.danwell.pl) danwell@danwell.pl